

PYT CANCHA DE TENIS | PÁDEL TENIS | PICKLEBALL

PINTURA ACRÍLICA DEPORTIVA RUGOSA (BOTE LENTO)

DESCRIPCIÓN

PYT CANCHA DE TENIS es una pintura formulada a base de resinas 100% acrílicas y pigmentos inorgánicos de excelente calidad, resistente al tráfico y a la intemperie, de acabado mate, antirreflejante, rugoso antiderrapante, impermeable y uniforme.

USOS

PYT CANCHA DE TENIS como acabado para cancha de tenis de carpeta asfáltica o de concreto, para la elaboración de pasillos de tránsito y sobre sistemas de impermeabilización acrílica, como pintura protectora sobre sistemas de impermeabilización asfáltica. Se puede aplicar en Canchas de Tenis, Pádel Tenis y Pickleball.

VENTAJAS

- Alta resistencia dependiendo del uso y zona climática donde se haya aplicado la pintura.
- Antiderrapante, tiene un acabado perfecto para jugar tenis, ya que nos proporciona un bote lento.
- Color Mate, lo que ayuda a tener una perfecta visualización de la pelota.
- Fácil aplicación.
- Lavable con agua.
- No se fisura, ni se desprende ni se decolora, No se crea hongos

PRESENTACIÓN

Tambo de	200 L
Cubeta de	19 L
Galón de	3.8 L

RENDIMIENTO

De 2 a 2.5 m² por litro a tres manos. El rendimiento puede variar dependiendo de la porosidad y rugosidad de la superficie.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto	4 h
Al duro	24 h
Curado	72 h

COLORES

Se fabrica en estos colores de línea:



REQUERIMIENTOS APROXIMADOS PARA UNA CANCHA DE TENIS REGLAMENTARIA

261 m² de pintura en Cancha
408 m² de pintura en Contra Cancha
15 m² de pintura para las Líneas

PARA UNA CANCHA DE PÁDEL TENIS REGLAMENTARIA

200 m² de pintura en Cancha
5 m² de pintura para las Líneas

PARA UNA CANCHA DE PICKLEBALL REGLAMENTARIA

81.80 m² de pintura en Cancha
135 m² de pintura en Contra Cancha
10 m² de pintura para las Líneas

PREPARACIÓN

Mezclar perfectamente la pintura y en caso necesario diluir con agua totalmente limpia un 10% como máximo.

APLICACIÓN

- Limpiar perfectamente la superficie de grasa, polvo.
- Abrir las grietas en "V" y resanarlas con el resanador acrílico **CEMENTO PLÁSTICO** (Consultar boletín técnico)
- Dejar secar.
- Aplicar **CEMENTLASTIC PINTEXBOND** diluido 3 a 1 y dejar secar. (Consultar boletín técnico)
- En caso de ser necesario aplicar como nivelador una capa de **BASELASTIC ABC** con la **MALLA FIBRA DE VIDRIO**, dejando bien cubierta toda la retícula de la malla para obtener el espesor adecuado, dejando una capa uniforme. (Consultar boletín técnico respectivo)
- Dejar secar hasta que la superficie alcance su dureza adecuada.
- Aplicar tres manos del **PYT CANCHA DE TENIS**, dando un tiempo de secado entre mano y mano de 6 horas.
- *Se puede aplicar con brocha, rodillo o jalador.

RECOMENDACIONES

- Para evitar variaciones de tono se debe medir la superficie y solicitar el material completo, de un mismo lote, para recubrir el área. Considerando un 10% de material extra para situaciones no previstas.
- Trabajar en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar.
- No aplicar sobre superficies calientes.
- Para evitar encharcamientos, verificar

que las pendientes de la cancha sean correctas.

- Para evitar el ampolillamiento no aplicar el producto sobre superficies húmedas.
- No mezclar con otros productos.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- No dejar al alcance de los niños.
- Lavar con agua la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO

La pintura mantiene sus propiedades hasta por 1 año mientras se mantenga en lugar techado, fresco y perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. **PYT CANCHA DE TENIS** tiene una garantía de 2 años y una vida útil de 3 años como mínimo, dependiendo del uso y la zona climática donde se haya aplicado la pintura, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso. Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	< 50 g/L
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (CPS) ASTM- D 2196	12,000 - 17,000
PESO ESPECÍFICO (g/ml) ASTM - D 1475	1.45 - 1.55
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	66 - 69
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	53
PH ASTM - E 70	8.0 - 9.5
SECADO AL TACTO ASTM - D1640	4 h
SECADO AL DURO	24 h
FLEXIBILIDAD ASTM-D522-93	Pasa
CICLOS DE LAVADO ASTM - D 2486-06 ASTM - D 3450-00	+ 5,000 ciclos No presenta desgaste
SOLUCIÓN NO ABRASIVA SOLUCIÓN ABRASIVA	1,000 ciclos

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Via Dr. Gustavo Baz Prada No. Ext. 3826 Col. San Nicolás Tlalnepantla de Baz, Edo. de México C.P. 54030

Tel: 55-5565-3534
Del interior: 800-836-9734

info@pintex.com.mx


www.pintex.com.mx

Elaboración: 29 Abril 2004
Revisión: 12 Marzo 2026



261 m2 de pintura en **Cancha**
408 m2 de pintura en **Contra Cancha**
15 m2 de pintura blanca para las **Líneas**


MEDIDAS DE UNA CANCHA DE PÁDEL TENIS

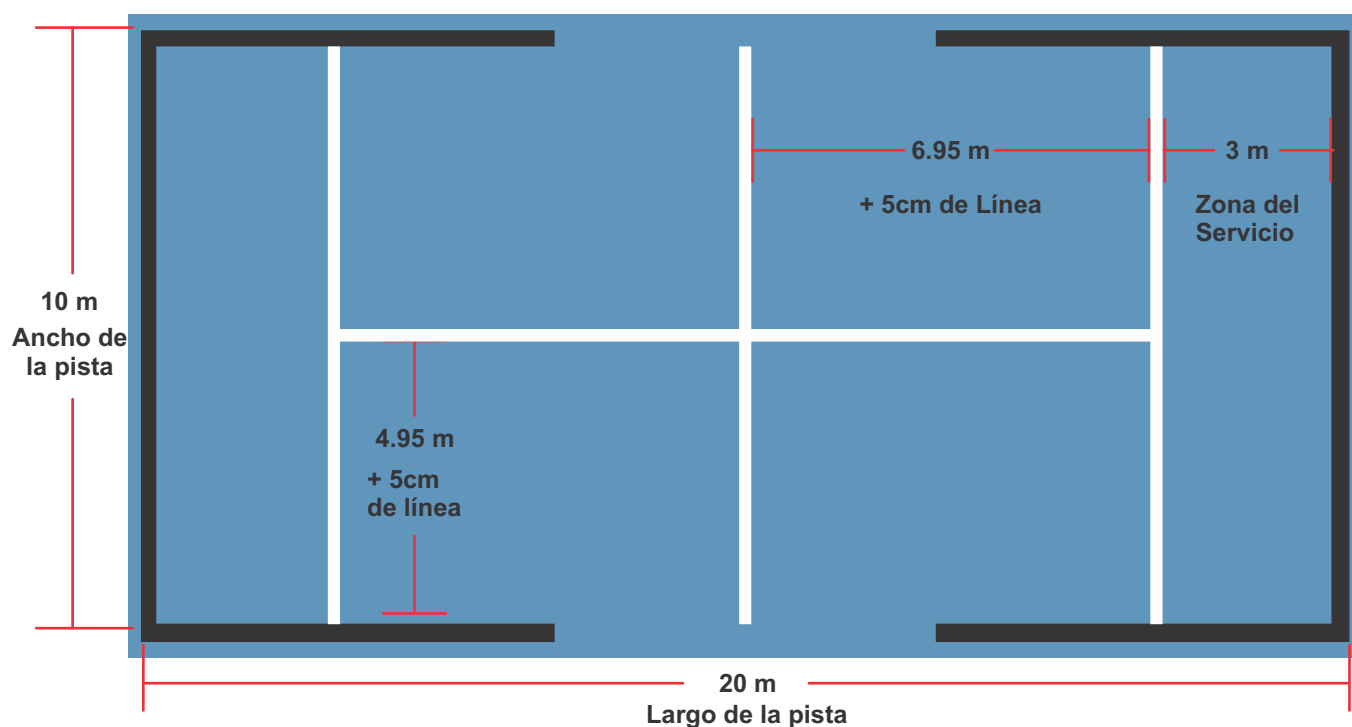

REQUERIMIENTOS APROXIMADOS PARA UNA CANCHA DE PÁDEL TENIS REGLAMENTARIA

200 m² de pintura en **Cancha**
5 m² de pintura para las **Líneas**

MEDIDAS DE UNA CANCHA DE PICKLEBALL

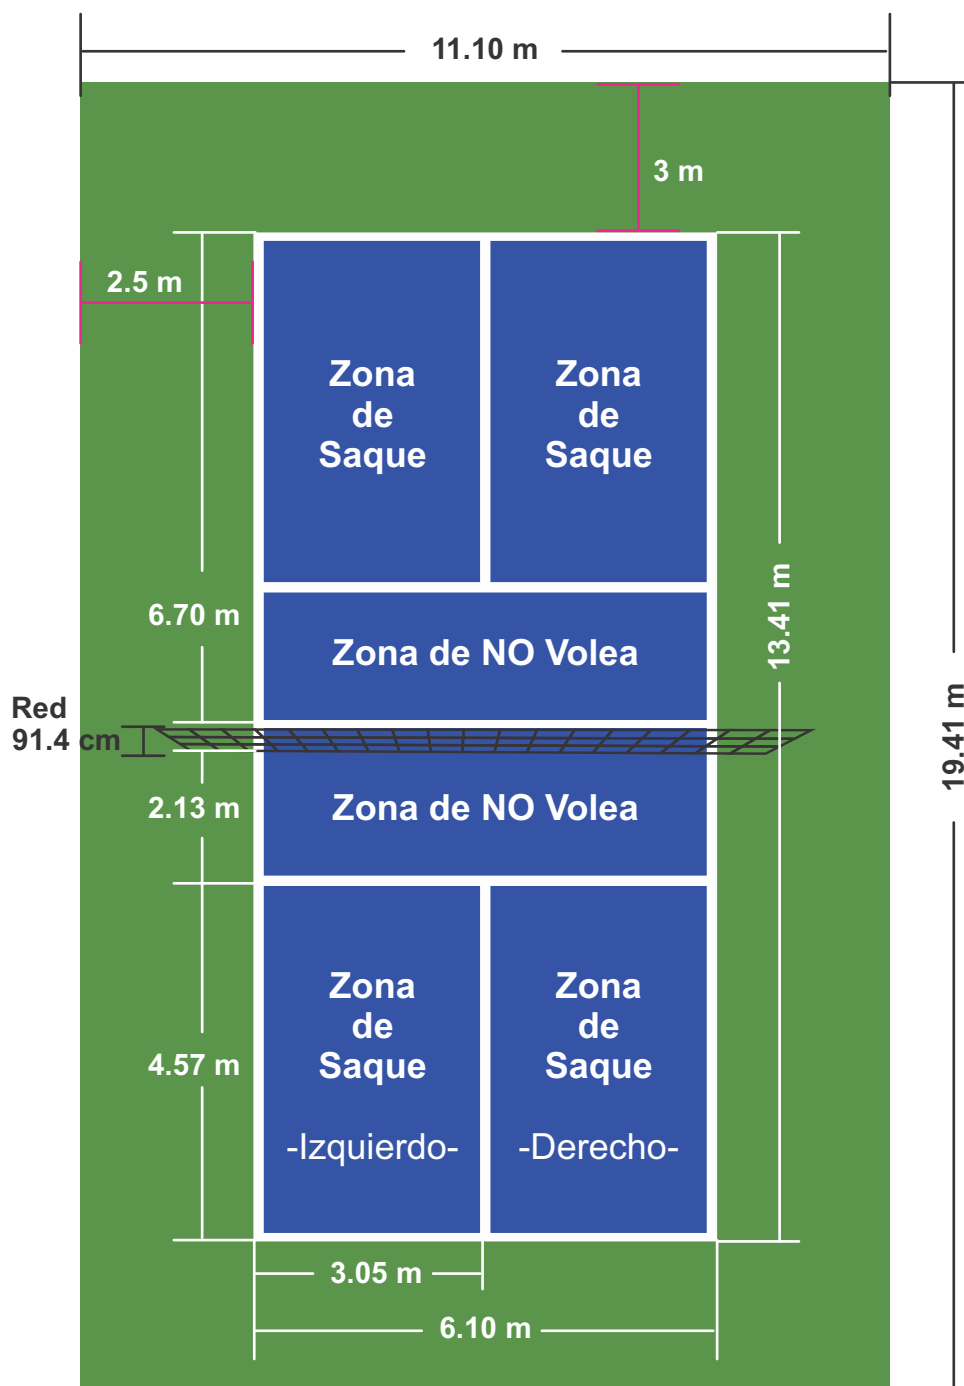

REQUERIMIENTOS APROXIMADOS PARA UNA CANCHA DE PICKLEBALL REGLAMENTARIA

81.80 m² de pintura en **Cancha**
135 m² de pintura en **Contracancha**
10 m² de pintura para las **Líneas**